






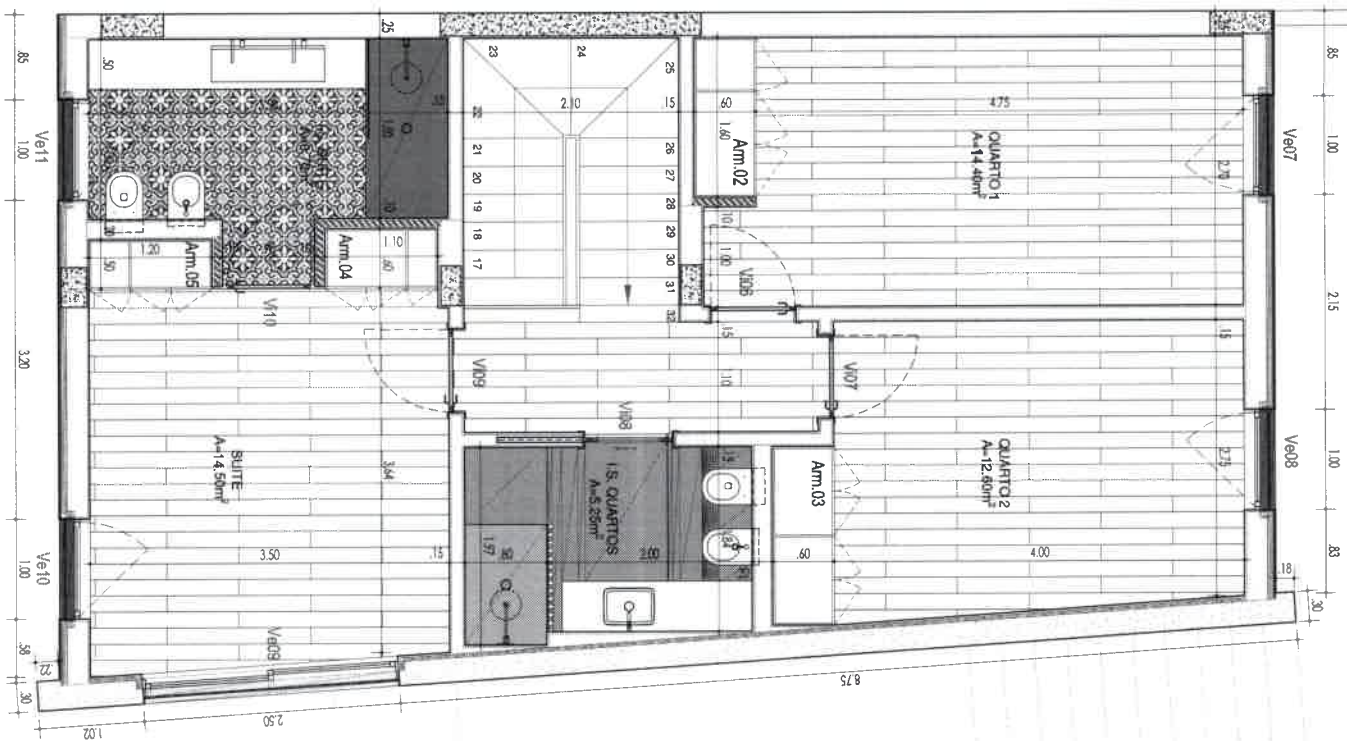

# LEGENDA:

-  Pilar em betão armado (ver projecto de estruturas)
-  Paredes em betão armado (ver projecto de estruturas)
-  Paredes em betão aparente (ver projecto de estruturas)
-  Bloco térmico da ARTEBEL, "Térmicopropelics" de 20cm
-  Sistema ETICS da Secil com isolamento EPS100, esp. 4/6cm
-  Reboco Secil REDUR IPR EXTERIOR, acabamento areado fino Branco
-  Ripado madeira BANEMA "Thermowood Exterior Fachadas", fixação oculta
-  Paredes em "Steel Frame", esp. 9/11cm, com isolamento térmico.
-  Paredes em alvenaria de tijolo 15/20
-  Paredes em alvenaria de tijolo 11
-  Paredes em alvenaria de tijolo 7