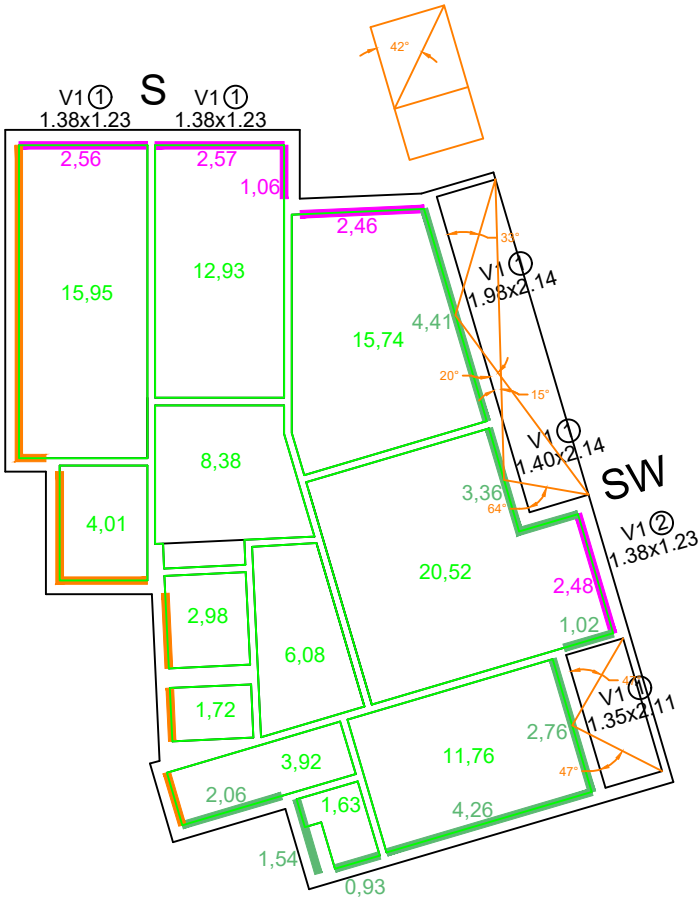
S
V1 ① 1.38x1.23
V1 ① 1.38x1.23
2,56
2,57
1,06
15,95
12,93
2,46
15,74
4,41
42°
35°
V1 ① 1.98x2.14
20°
15°
V1 ① 1.40x2.14
SW
8,38
4,01
3,36
64°
V1 ② 1.38x1.23
20,52
2,48
1,02
2,98
6,08
1,72
V1 ① 1.35x2.11
2,76
47°
3,92
11,76
2,06
1,63
4,26
1,54
0,93